




Plénium d'admission DuraTherm™.

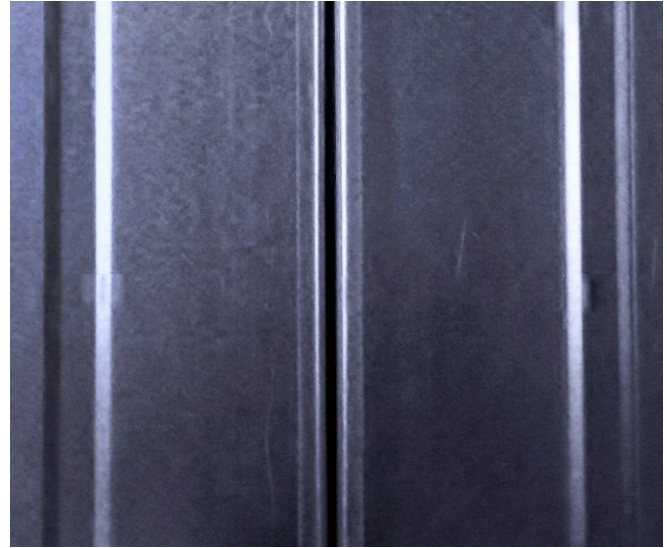

Joint entre deux panneaux DuraTherm™.

DuraTherm™ Panneaux thermiques pour pléniums

Les panneaux DuraTherm™ sont une solution abordable et facile à installer pour les parois thermiques et les pléniums.

Les panneaux thermiques DuraTherm™ sont installés autour d'un panneau composite en acier qui renferme un centre en fibre minérale incombustible de haute densité. Ils sont offerts en épaisseurs de 2,5 po, de 3 po, de 4 po et de 5 po. Ils conviennent parfaitement aux systèmes de panneaux ainsi qu'aux pléniums aérauliques intérieurs. Les panneaux DuraTherm™ possèdent des caractéristiques de chevauchement exceptionnelles et peuvent être installés horizontalement ou verticalement, ce qui élimine le besoin de dresser une charpente d'acier secondaire, vous permettant ainsi d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation.

Les panneaux DuraTherm™ s'assemblent par embouevage, ce qui permet une installation rapide et facile. Les panneaux DuraTherm™ éliminent les ponts thermiques et peuvent être facilement retirés et réinstallés au besoin.

Les panneaux thermiques DuraTherm™ sont une solution de rechange simple et abordable aux pléniums et aux parois thermiques fabriquées sur place. Ces panneaux, faciles à couper et à installer, sont peu coûteux et permettent de réduire le temps de main-d'œuvre ainsi que les coûts d'ensemble des projets.

Comparaison des épaisseurs

DuraTherm™ Épaisseur	2,5 po	63mm	3 po	75mm	4 po	100mm	5 po	125mm
Valeur « R »	R-12		R-14		R-18		R-22	
Poids	3.39 lb/pi ²	16.6 kg/m ²	3.75 lb/pi ²	18.3 kg/m ²	4.45 lb/pi ²	21.8 kg/m ²	5.16 lb/pi ²	25.2 kg/m ²
Largeur du Panneau	46 po (1.17m)							
Portée maximale	18 pi	5.5 m	20 pi	6.1 m	22 pi	6.7 m	22 pi	6.7m
Face extérieure en acier	0.019 po (0.48 mm)							
Face intérieure en acier	0.019 po (0.48 mm)							

Veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.durasystems.com pour trouver votre représentant local ou écrire à l'adresse info@durasystems.com afin d'obtenir de plus amples renseignements auprès de DuraSystems.

DuraSystems 199 Courtland Avenue, Vaughan, Ontario L4K 4T2

Tél: (905) 660-4455 **Sans frais:** 1-866-338-0988 **Télécopieur:** (905) 660-8887 www.durasystems.com